




Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com

VC 108-410



Zijkanaalventilatoren

De standaard VACOM[®] zijkanaalventilatoren zijn opgebouwd uit een aluminium huis met concentrische waaier of rotor, waarbij de waaier direct op de motoras is gemonteerd. Deze waaier draait met een kleine speling contactvrij in het stator huis. De grotere modellen zijn uitgerust met een gietijzeren behuizing. De pomp wordt niet gesmeerd en er wordt dus absoluut olievrij een drukverschil gecreëerd (onder- of overdruk). Kenmerkend voor de VACOM[®] zijkanaalventilator zijn de eenvoud van de constructie, de betrouwbare werking en het minimale onderhoud. De lagering van de waaier is geïnstalleerd in het voordeksel van de zijkanaalventilator. Deze constructie garandeert een eenvoudige demontage en montage van de lagers. Met VACOM[®] zijkanaalventilatoren kunnen drukverschillen tot wel 700 mbar worden bereikt, met capaciteiten tot 2000 m³/u.

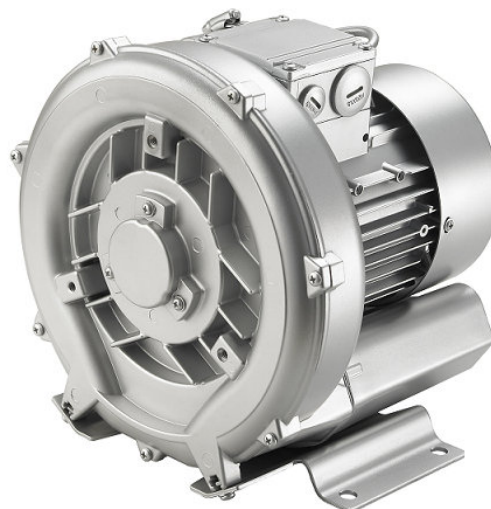

Enkele kenmerken van de VACOM[®] zijkanaalventilatoren zijn:

- Leverbaar uit voorraad
- Nagenoeg onderhoudsvrij
- Gunstig energieverbruik
- Olie vrij compressie, dus geen vervuiling van het medium
- Uitgevoerd in aluminium, dus een laag gewicht en een hoge corrosie bestendigheid.

Technische gegevens	VC 108-410
Maximale capaciteit	145 m ³ /u
Maximale overdruk	160 mbar
Maximale onderdruk	150 mbar
Geïnstalleerd vermogen	0,8 kW
Voltage	230 V
Geluidsniveau	63 dB(A)
Gewicht	15 kg
Aansluiting	1 ½ G









Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com



Zijkanaalventilatoren

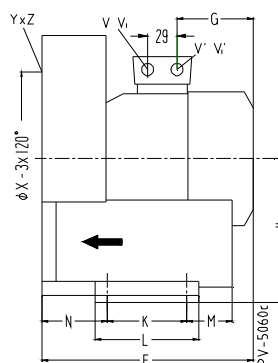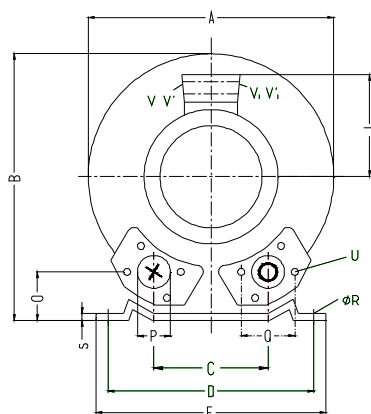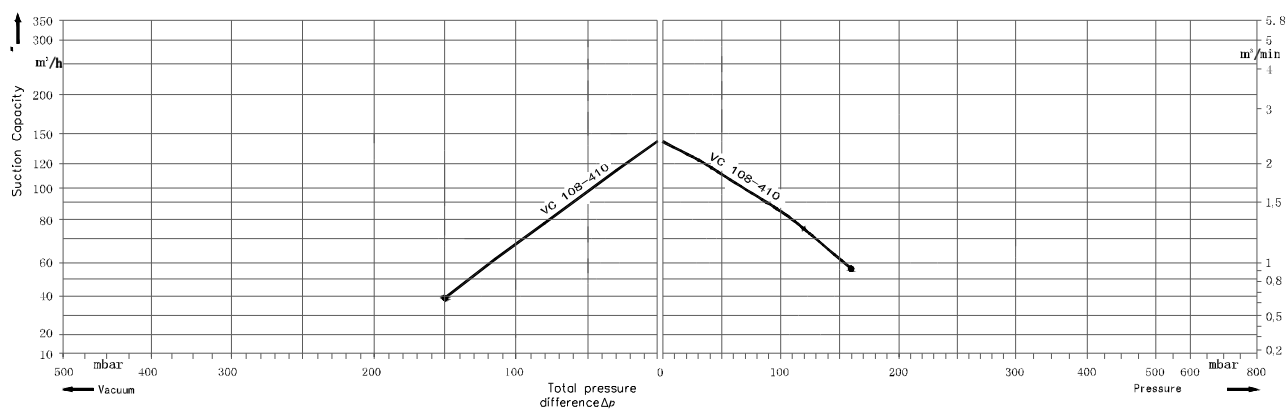

VC 108-410

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
286	302	115	225	255	294	160	154	120	95	130	70	75	46
P	Q	Ø R	S	U	V (1~)	V' (1~)	V ₁ (3~)	V' ₁ (3~)	YxZ	Ø X			
G1 1/2	72	12	3	M6x19	M16x1,5	M25x1,5			M6x15	174			

