



**Induvac BV**  
 Postbus 689  
 2700 AR Zoetermeer  
 info@induvac.com  
 www.induvac.com

## Drukbeveiliging DB




# Zijkanaalventilatoren

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De drukbeveiliging DB wordt gebruikt om een zijkanaalventilator te beveiligen tegen overbelasting door een te hoge overdruk of een te lage onderdruk. De gewenste druk is instelbaar door de veer in de beveiliging aan te spannen of te ontlasten. De drukbeveiliging is leverbaar in kunststof of in metaal met een gasdraad aansluiting van 1 1/4" tot 4".



Induvac Ref.	A mm	ØB mm	C mm	D mm	E aansluiting
DB 15	155	54	51	52	G. 1"1/2
DB 2	187	70	60	63	G. 2"
DB 25	187	82	63	63	G.2"1/2
DB 3	165	94	62	63	G. 3"
DB 4	165	94	62	63	G.4"

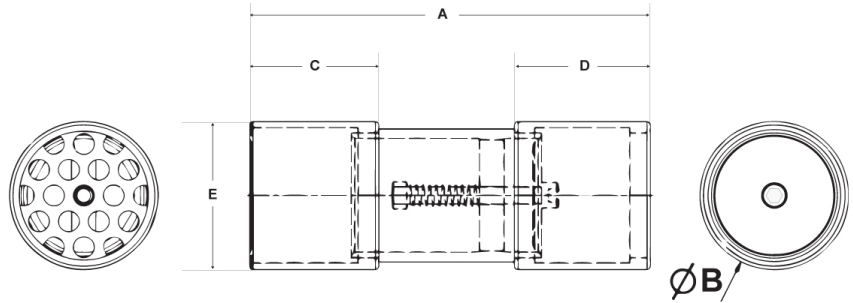

Induvac Ref.	a mm	b mm	c mm	d/e aansluiting	f mm	g mm	Druk bereik
DB 14A	23	98	21	G. 1"1/4	142	Ø 59	0-300 mbar
DB 14B	23	98	21	G. 1"1/4	142	Ø 59	300-600 mbar

