




INDUVAC

Luchtfilters voor vacuüm toepassing TGF series

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De Induvac aanzuigfilters zijn er in capaciteiten van 24 m3/hr tot ruim 1200 m3/hr en kunnen worden toegepast voor vacuümpompen als voor blowers en compressoren. De filters zijn herkenbaar door hun "zwarte" behuizing en zijn standaard voorzien van papieren filter- element. Deze elementen kunnen echter ook uitgevoerd worden in polyester of diverse rvs gradaties. De filters zijn verkrijgbaar in aansluitingen vanaf 3/8" tot 4" met NPT draad of standaard BSP draad. De stalen behuizingen zijn voorzien van een speciale coating om een langdurig gebruik te kunnen garanderen.



Induvac Ref.	Capacity m ³ /hr	Cartridge type	R "G	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TGF.001	24	TGA 8093	3/8"	80	66	12	39	45
TGF.002	42	TGA 8034	3/4"	110	76	14	53	54
TGF.002/1	42	TGA 8034	1/2"	100	76	14	53	54
TGF.003	108	TGA 8051	1 1/4"	170	141	17	93	96
TGF.004	96	TGA 8032	1 1/4"	133	85	17	53	78
TGF.005	192	TGA 8070	1 1/2"	170	170	18	124	100
TGF.006	310	TGA 8050	2"	200	240	18	124	114
TGF.006/1	360	TGA 8050	2 1/2"	200	240	18	124	114
TGF.007	550	TGA 8063	3"	270	180	50	145	165
TGF.008	720	TGA 8063	4"	270	180	50	145	165
TGF.009	1080	TGA 8272	3"	280	395	50	330	190
TGF.010	1260	TGA 8086	4"	360	590	50	400	230

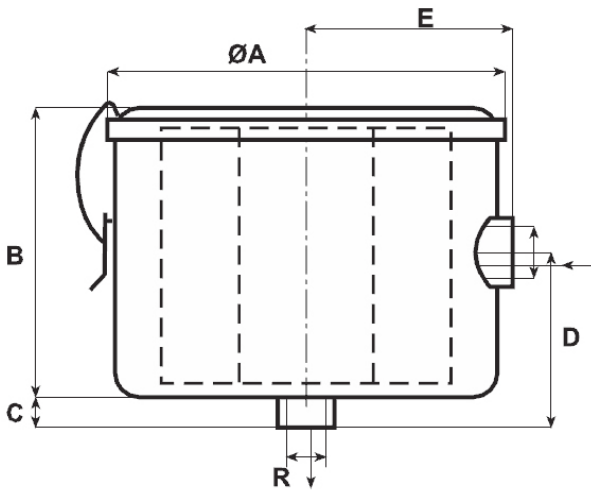

Aan de schetsen, maatvoering en de inhoud van dit datablad kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn slechts informatief bedoeld. Induvac behoudt zich het recht voor om de gegevens te wijzigen of aan te passen. Hierover kan niet gereclameerd worden.