




LuchtfILTER voor overdruk toepassing VCFT serie

Naast het complete programma van vacuümpompen, ventilatoren en blowers, levert Induvac een compleet assortiment aan accessoires. De Induvac aanzuigfilters zijn er in capaciteiten van 24 m³/hr tot ruim 1200 m³/hr en kunnen worden toegepast voor vacuüm- pompen als voor blowers en compressoren. De filters zijn herkenbaar door hun "zwarte" behuizing en zijn standaard voorzien van papieren filter- element. Deze elementen kunnen echter ook uitgevoerd worden in polyester of diverse rvs gradaties. De filters zijn verkrijgbaar in aansluitingen vanaf 3/8" tot 4" met NPT draad of standaard BSP draad. De stalen behuizingen zijn voorzien van een speciale coating om een langdurig gebruik te kunnen garanderen.



Induvac Ref.	Capacity m ³ /hr	Cartridge type	R "G	A mm	B mm	C mm
VCFT.4005	36	TGA 8056	3/4"	95	83	40
VCFT.4006	84	TGA 8032	1"	130	90	60
VCFT.4007	96	TGA 8032	1" 1/4	130	90	60
VCFT.4008	210	TGA 8053	1"1/2	130	115	80
VCFT.4009	270	TGA 8051	2"	160	135	80
VCFT.4010	480	TGA 8061	2"1/2	180	135	80
VCFT.4011	900	TGA 8063	3"	280	135	80
VCFT.4012	1350	TGA 8068	4"	320	210	115

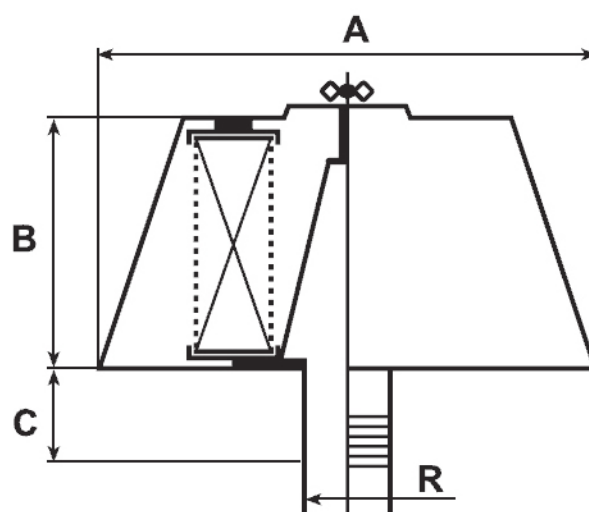

Aan de schetsen, maatvoering en de inhoud van dit datablad kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn slechts informatief bedoeld. Induvac behoudt zich het recht voor om de gegevens te wijzigen of aan te passen. Hierover kan niet gereclameerd worden.